


1 2 3 4 5 6

プラグ/PLUG
NJW-2012-PM12

ケーブル/CABLE
KVC-36SBT



圧着端子/TERMINAL
AI-TWIN2*0.5-8WH

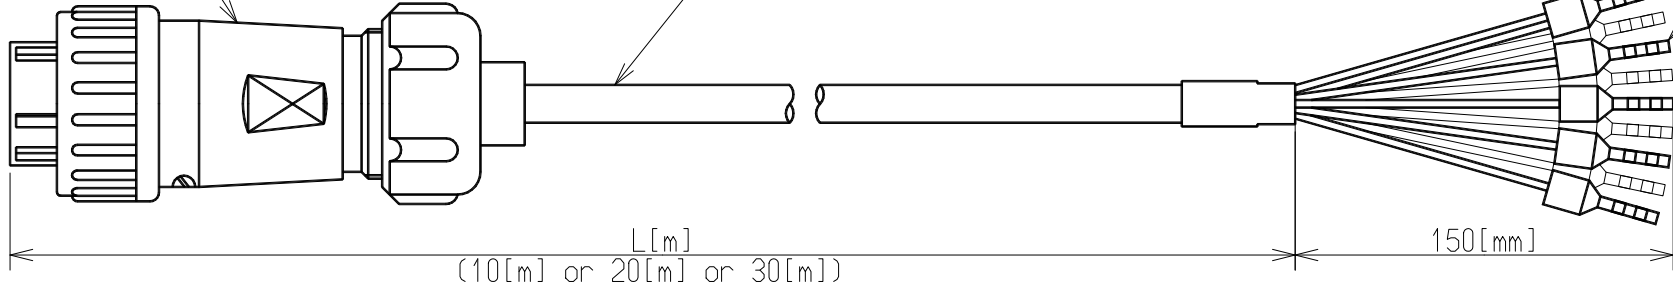

コネクタ側/CONNECTOR SIDE
ピン番号

圧着端子側/TERMINAL SIDE

アンプ
差込口番号/AMP
TERMINAL
No.

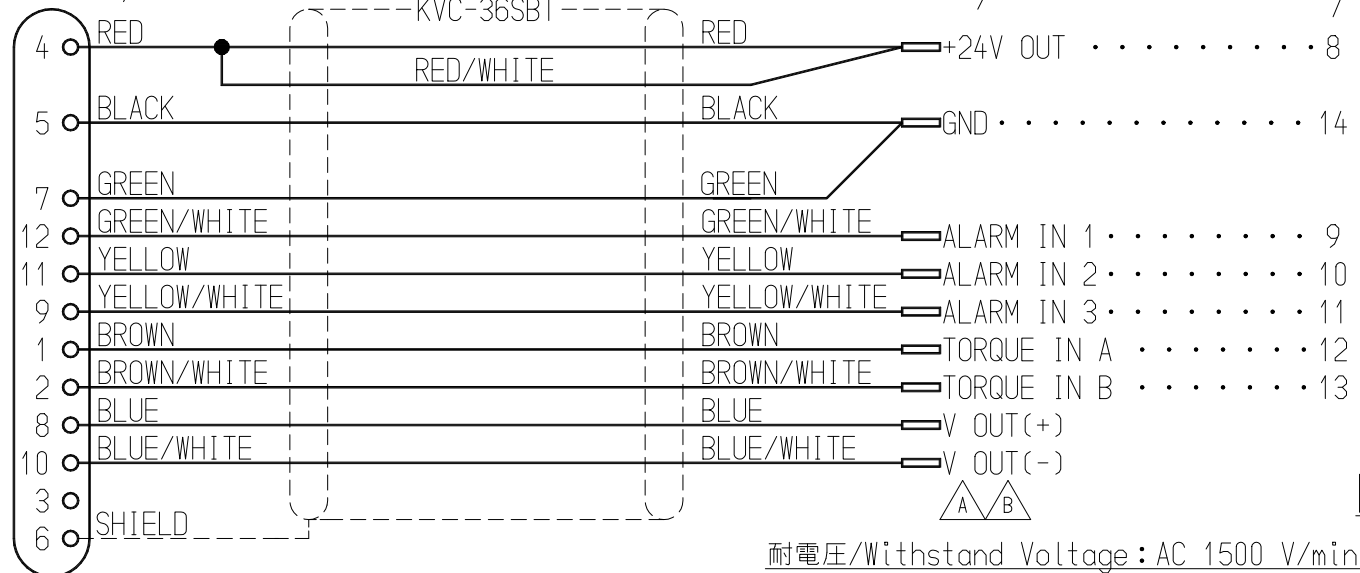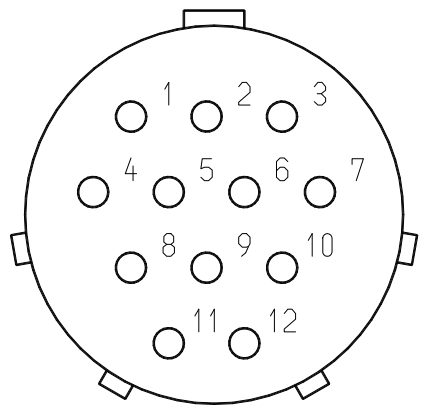

本品は、トルク変換器(TMHTA)
のケーブルです。
This article is a cable
for TMHTA.

L = [m]

耐電圧/Withstand Voltage: AC 1500 V/min (ケーブル線材)

					ミネバアミツミ株式会社 MinebeaMitsumi Inc. センシングデバイス事業部 Sensing Device Business Unit			単位 UNIT mm 尺度 SCALE Free		材質 MATERIAL - 表面粗さ SURF.ROUGH. - 熱処理 HEAT TREAT. - 表面処理 FINISH -		作成日 DATE 2017.06.02 品名 DESCRIPTION CABLE OUTLINE	
B	2017.06.02	KN17-0263	KOBAYASHI	F.IDE	APPROVED	CHECKED	DRAWN	般	DIMENSION L	TOL	型式 MODEL NAME CAC-176C-*M	葉番 SHEET 1 / 1	
A	2017.04.22	KN17-0208	KOBAYASHI	F.IDE					<L ≤ 6	±0.1			図番 DRAWING NO. KT54323-1
-	2016.11.23	NEW	KOBAYASHI	F.IDE	6 < L ≤ 30	±0.2							
符号 MARK	日付 DATE	変更事項 REASON	ECN NO.	担当 ENGINEER	承認 APPROVED	F.IDE	A.MUROHASHI	Y.Kobayashi	120 < L ≤ 120	±0.3			
									400 < L ≤ 1000	±0.8			
									角度 DEG	±0.5			