

## 仕様書

トランスミッター

CSA-504S-1B

仕様書 No.351504S-1B-H

1/1

### 1. 仕様

- ブリッジ電源 DC10 V(+0.9 V, -0.2 V)
- 適用変換器 ひずみゲージ式変換器 (350 Ω) 4 台まで接続可能
- 感度 1 mV/V 入力にて 10 V 出力
- 感度調整範囲 1 000 倍 1/1 ~ 0.9 倍を調整
- 出力電圧 ±10 V 負荷抵抗 2 kΩ 以上
- 零点調整範囲  
TARE 補正 内部固定抵抗により調整  
ZERO 調整 トリマーにより ±0.1 mV/V を調整
- 非直線性 ±0.05 %F.S.
- 温度変化による影響  
零点 ±2 μV/°C (入力換算)  
感度 ±0.05 %F.S./°C 以内
- CHECK 1 点 定格出力電圧の約 80 %
- 周波数応答範囲 10 Hz (±3 dB)

### 2. 一般仕様

- 使用温度湿度範囲  
温度 0 °C ~ 50 °C  
湿度 86 %RH 以下 (結露なきこと)
- 電源  
電源電圧 DC ±15 V ±0.75 V 150 mA
- 外形寸法(W×H×D) 70 mm × 70 mm × 20 mm
- 質量 約 0.2 kg


### 3. 別売品

- 電源電圧 AC36 V センタータップ付

### 4. 付属品

- マイナスインプラー 1 本

### 5. 外形図

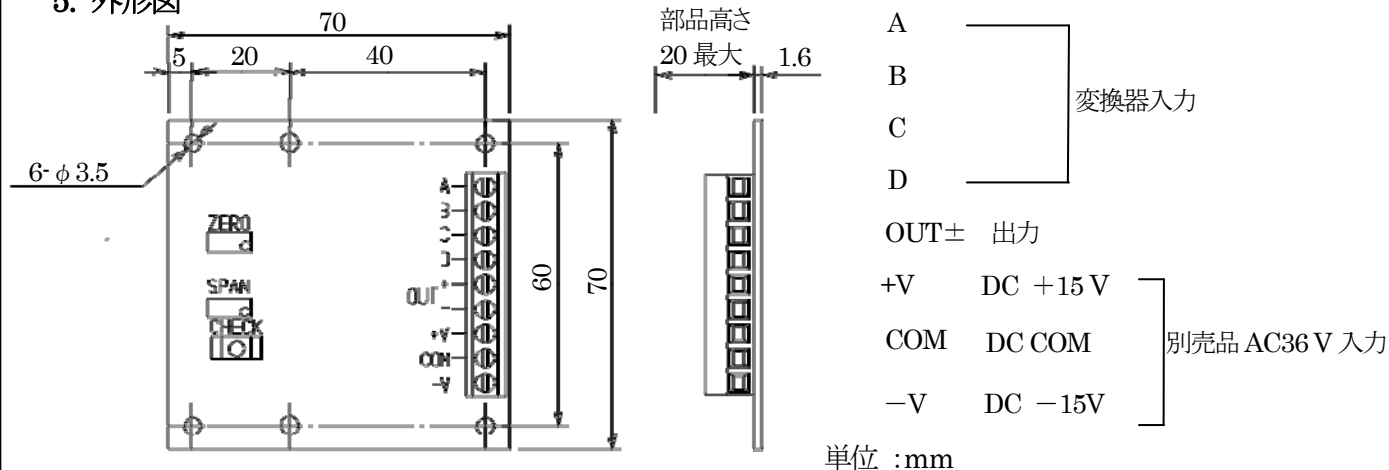

※記載されている仕様、外観等は改良のため予告なく変更する場合があります。